

[EN]

Instruction for the use of the LED driver

Model: F15-350

Please read the instructions thoroughly before installing.

Applications

The electronic LED converter F15-350 is exclusively designed to power LED lamps used indoor. The driver will switch off in the case of short circuit, open circuit and/or overheating (operating temperature range -20°C to +45°C). The driver will automatically reset and restart after an error correction. The driver should always be connected to LED light(s) between 1-15W.

Important information for the installation

The driver conforms to the directive **2014/30/EU** for the electromagnetic compatibility and the low voltage directive **2014/35/EU**.

- **Power must be disconnected from mains voltage when connecting or disconnecting the spots.**
- The driver should be installed by a qualified electrician.
- Always connect the LED lamps to the LED driver with correct polarity according to the schematic drawing.
- Loevschall A/S recommends that the maximum length of the cable to the LED lamps do not exceed 2m in order to meet the EMC standard.
- The maximum wattage of the lights being connected should not exceed a total of 15W. The minimum wattage of the lights being connected should exceed 1W.
- If the driver is used for other purposes than originally intended or is connected incorrectly no liability for possible damages can be claimed towards Loevschall A/S.

Specifications:

Minimum load:	1W
Maximum load:	15W
Input voltage:	220V-250V~ 50Hz-60Hz
Output current:	350mA CC
Rated power:	15W
Protection degree:	IP44
Ambient temperature ta :	Max. 45°C
Case temperature tc :	Max. 80°C
Primary cable:	H03VVH2-F 2x0,75mm ²
Secondary cable:	H03VVH2-F 2x0,75mm ²

[DK]

Instruktion til anvendelse af LED driver

Model: F15-350

Læs venligst denne instruktion før driveren installeres.

Anvendelse

LED driver F15-350 er udelukkende designet til LED-lamper, der anvendes indendørs. Driveren vil slukke i tilfælde af kortslutning på sekundær siden, manglende belastning og/eller overophedning (tilladt driftstemperatur fra -20°C til +45°C). Driveren vil automatisk nulstille og genstarte efter en fejl er udbedret. Driveren skal altid være tilsluttet LED lamper med en wattage mellem 1-15W.

Vigtig information vedr. installation

Driveren er i overensstemmelse med direktivet **2014/30/EU** for elektromagnetisk kompatibilitet og lavspændingsdirektivet **2014/35/EU**.

- **Strømmen skal være afbrudt inden tilslutning og frakobling af spots.**
- Driveren bør installeres af autoriseret El-installatør.
- Tilslut LED lamperne til den elektroniske driver med korrekt polaritet i henhold til den skematiske tegning.
- Loevschall A/S anbefaler at kablet til LED-lamper ikke er længere end 2m iht. EMC standard.
- Den maksimale wattage for alle tilsluttede lamper må ikke overstige 15W totalt. Den minimale wattage for alle tilsluttede lamper bør overstige 1W.
- Hvis driveren anvendes til andre formål end oprindeligt beregnet eller er forkert tilsluttet, fraskiver Loevschall A/S sig ethvert ansvar for eventuelle skader.

Specifikationer:

Minimum belastning:	1W
Maximum belastning:	15W
Indgangsspænding:	220V-250V~ 50Hz-60Hz
Udgangstrøm:	350mA CC
Mærkeffekt:	15W
Beskyttelsesklasse:	IP44
Omgivelvestemperatur ta :	Max. 45°C
Case temparature tc :	Max. 80°C
Primary cable:	H03VVH2-F 2x0,75mm ²
Secondary cable:	H03VVH2-F 2x0,75mm ²

[SE]

Instruktion för användande av LED driver

Model: F15-350

Läs instruktionerna noga innan installation.

Tillämpning

Den elektroniska LED konverter F15-350 är endast avsedd för att driva LED-lampor som används inomhus. Drivern stängs vid kortslutning, öppen krets och/eller överhettning (driftstemperaturområde -20°C till 45°C). Drivern återställs automatiskt och startar efter att felet är korrigerat. Drivern ska alltid anslutas till LED-spot(s) mellan 1-15W.


Viktig information för installation

Drivern är förenlig med direktivet **2014/30/EU** om EMC och LVD, direktiv **2014/35/EU**.

- **Ström måste kopplas bort från nätspänningen när du ansluter eller kopplar ifrån LED lampor**
- Drivern bör installeras av en kvalificerad person
- Anslut alltid LED-lampor till LED driver med rätt polaritet enligt schematisk ritning.
- Loevschall A/S rekommenderar att den maximala längden av kabeln till LED-lampor inte överstiga 2m för att möta EMC-standarden.
- Den maximala effekten av lamporna som är anslutna bör inte överstiga totalt 15W. Det minimala wattantal av lamporna som är anslutna ska överstiga 1W.
- Om Drivern används för andra ändamål än den är avsedd för eller är felaktigt ansluten, ansvarar inte Loevschall A/S för eventuella skador.

Specifikationer:

Minsta belastning:	1W
Maxlast:	15W
Inspränning:	220V-250V ~ 50Hz-60Hz
Utgångströmm:	350mA CC
Märkeffekt:	15W
Skyddsklass:	IP44
Omgivningstemperatur ta :	Max. 45°C
Case Temperatur tc :	Max. 80°C
Primär kabel:	H03VVH2-F 2x0,75mm ²
Sekundärkabel:	H03VVH2-F 2x0,75mm ²



[NO] Instruksjon for bruk av LED trafo

Model: F15-350

Les instruksjonene nøyde før installasjon.

Bruken

Den elektroniske LED konverter F15-350 er bare tenkt til bruk sammen med LED lamper som brukes innendørs.
Trafoen vil kutte ut ved kortslutning, åpen krets og/eller overoppheeting. (driftstemperaturområde -20°C til 45°C). Trafoen tilbakestilles automatisk og starter etter at feilen er utbedret.
Trafoen skal alltid tilsluttes til LED-spot(s) mellom 1-15W.

Viktig informasjon for installasjon

Trafoen er tilpasset direktivet **2014/30/EU** om EMC og LVD, direktiv **2014/35/EU**.

- **Strømmen må være frakoblet når du tilslutter eller kobler ifra LED lysene.**
- Trafoen bør installeres av en godkjent EL-intallatør
- Tilslutt alltid LED lysene til LED trafo med rett polaritet ihht. skjematisk tegning.
- Loevschall A/S anbefaler at den maksimale lengden på kabelen til LED lysene ikke overstiger 2 meter for å imøtekommme EMC-standarden.
- Den maksimale effekten av lampene som er tilsluttet bør ikke overstige totalt 15W. Det minste wattantallet av lampene som er tilsluttet skal overstige 1W.
- Om trafoen benyttes til andre formål enn beskrevet, eller er feil tilkoblet, tar ikke Loevschall A/S ansvar for eventuelle skader.

Spesifikasjoner:

Minste belastning:	1W
Maxbelast:	15W
Spanning:	220V-250V ~ 50Hz-60Hz
Utgangstrøm:	350mA CC
Effekt:	15W
Ikplasse:	IP44
Omgivningstemperatur ta :	Max. 45°C
Case Temperatur tc :	Max. 80°C
Primær kabel:	H03VVH2-F 2x0,75mm ²
Sekundærkabel:	H03VVH2-F 2x0,75mm ²

[FI] Instructions d'utilisation du driver LED

Modèle : F15-350

S'il vous plaît lire attentivement les instructions avant de l'installer.

Application

Le LED driver F15-350 est exclusivement conçu pour alimenter des lampes LED utilisées en intérieur. Le driver s'éteint en cas de court-circuit, d'ouverture de circuit et/ou de surchauffe (gamme de température de fonctionnement: -20°C à +45°C). Le driver se réinitialise automatiquement et redémarre après la correction des erreurs. Le driver doit toujours être connecté à LED avec une puissance totale de 1-15W.

Informations importantes concernant l'installation

Le driver est en conformité avec la directive **2014/30/EU** pour la EMC et la directive basse tension **2014/35/EU**.



- **L'alimentation doit être débranché de l'alimentation secteur avant de brancher ou de débrancher les taches.**
- Le convertisseur électrique doit être installé par un électricien qualifié.
- Raccordez toujours les lampes LED au driver LED en veillant à respecter la polarité conformément au schéma.
- Loevschall A/S recommande, que le câble pour les lampes à LED ne dépassant pas 2 m norme EMC.
- La puissance maximale de la lumière étant connectés ne doit pas dépasser un total de 15W. La puissance minimale des lumières étant connectés devrait dépasser 1W.
- Loevschall A/S décline toute responsabilité en cas d'utilisation du convertisseur LED électrique à d'autres fins que celles initialement prévues ou de raccordement incorrect.

Spécifications:

Charge minimale:	1W
Charge maximale :	15W
Tension d'entrée:	220V-250V ~ 50Hz-60Hz
Courant de sortie:	350mA CC
Puissance nominale:	15W
Classe de protection:	IP44
Température ambiante ta :	Max. 45°C
Température du boîtier tc :	Max. 80°C
Câble primaire:	H03VVH2-F 2x0,75mm ²
Câble secondaire:	H03VVH2-F 2x0,75mm ²



Connection Loops
Kortslutningslus
Kortslutnings-plugg
Boucles de connexion

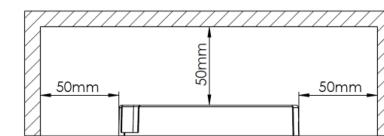



All six of the ports on the connection box should be filled; either with a spot light connected or with the connection loops supplied.

Alle seks porte på tilslutningsboksen skal være udfyldt enten med en tilsluttet spot eller en af de medfølgende kortslutningslus.

Alla sex av portarna på kopplingsboxen ska vara fyllda; antingen med en lampa ansluten eller med en medföljande kortslutningsplugg.

Alle seks portene på koblingsboksen skal være tilkoblet enten med en tilsluttet spot eller med en af de medfølgende kortslutningspluggene.

Les six ports de la boîte de raccordement doit être rempli; soit avec un spot branché ou la connexion des boucles fourni.



- [ENG]** Power must be turned off before installing fixture. May only be installed by certified electrician.
- [DK]** Strøm skal afbrydes. Må kun tilsluttes af autoriseret el-installatør.
- [SE]** Ström måste stängas av för att installera armatur. Får endast installeras av behörig elektriker.
- [NO]** Strømmen må slås av for å installere lampe. Får bare installeres av faglært elektriker.
- [FI]** Virta on sammutettu asentamiseen telineeseen. Asennus ainoastaan asianmukaisen elektrikkien.