

Elnummer: 3329572



Bruksområde: Sensorarmatur for belysning i entré, trappeganger, boder, toalett og garderobe

RS PRO LED P1 er en sensorarmatur fra Steinel med et lysutbytte på hele 101 lm/W. Den er utviklet for bruk i ulike områder innendørs og er utstyrt med en skjult HF-sensor, som tennes lyset ved den minste bevegelse fra mennesker, dører, vinduer, etc. Et integrert og innstilbart skumringsrelé gjør at armaturen kun tennes når det virkelig behøves. Denne nye versjonen har nå også mulighet for grunnlys på 10%.

Opptil 10 stk. RS Pro LED P1 kan kobles sammen i gruppe, via kabling. RS Pro LED P1 finnes både i 3000K og 4000K, i tillegg til egne modeller uten sensor.

Tekniske data:

Mål:	Ø 252 x 85 mm
Effekt:	9,5 W Power LED
Levetid:	30 år, Ø 4,5 t/dag
Lysfarge:	3000 K/ SDCM3
Lysfluks:	960lm, 101 lm/W
Fargegjengivelse:	Ra ≥ 80
LED levetid:	50.000 timer (L80B10 ihht. LM80)
Spenning:	220-240 V, 50/60 Hz
Dekningsvinkel:	360° med 160° åpningsvinkel
Grunnlys	Ja, 10%
Rekkevidde:	1 - 8 m
Skumringsinnstilling:	2-2000 Lux
Tidsinnstilling:	5 sek - 15 min
Beskyttelsesart:	IP 54
Beskyttelsesklasse:	II
Materiale:	UV-bestendig plast, PMMA kuppel
Omgivelsestemperatur:	-10 til + 40°C
Med lyselement:	STEINEL LED system

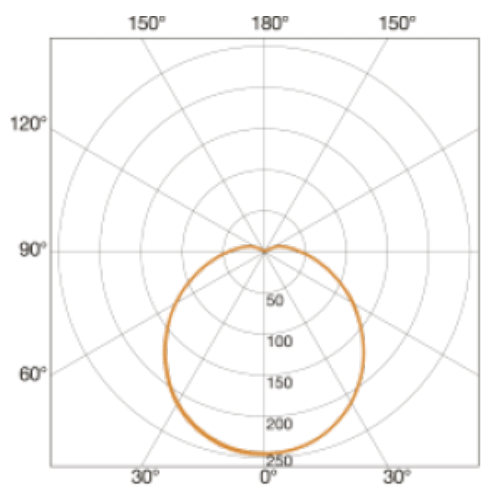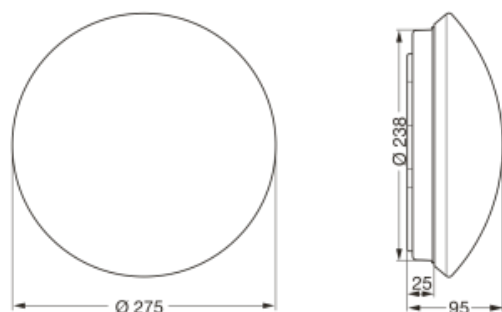

— C0 / C180 cd/1000lm - - - - C90 / C270
 Importør:
Vilan Vilan AS - Olav Helsetsvei 5 - 0694 Oslo
 tlf. 22 72 50 00 - post@vilan.no